



# AMS6-008 6 watts



Référence	Dimensions	Poids	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
AMS6-008-2800	ø49,8 x 52 mm	60 g	6 w	2800K	520 lm
AMS6-008-3000	ø49,8 x 52 mm	60 g	6 w	3000K	550 lm
AMS6-008-4000	ø49,8 x 52 mm	60 g	6 w	4000K	600 lm

## Caractéristiques Luminaire

Tension d'alimentation	Fréquence	Culot	Température de Fonctionnement	IRC	IP	Angle de Diffusion	Variable	Diode	Durée de Vie	Garantie
GU10 = AC100- 240V MR16 = 12 VDC	50 - 60 Hz	GU10 / MR16	de -5° à +35°	85	20	38°	oui	Epistar	50 000 h	3 ans

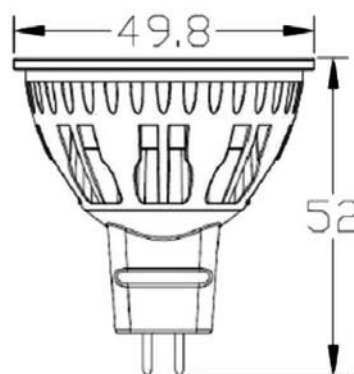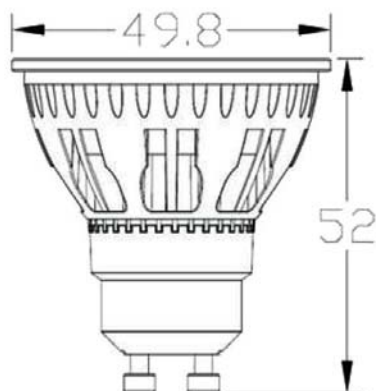

## Certifications

CE - RoHS