


DX4 Commande DMX



| Référence | Tension d'alimentation | Signal | RF Distance | Dimensions | Installation |
|-----------|------------------------|------------------|-------------|-----------------|-------------------|
| DX4 | 100 - 240V AC | RF 2.4G + DMX512 | 30 mètres | 86 x 86 x 36 mm | Boite standard 86 |

| Modes Préenregistrés | |
|-----------------------|---|
| Static | Rouge - Vert - Bleu - Jaune - Violet - Cyan - Blanc - Blanc Chaud |
| Changement Sec | RGB - 7 couleurs |
| Changement Progressif | RGB - 7 couleurs |

| Décodeur DMX | | | | | |
|--------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|
| Référence | Tension d'alimentation | Puissance maximum de sortie | Température de Fonctionnement | Dimensions | Connection |
| LT-820-5A | DC5V à DC24V | 100/240/480W (5 / 12 / 24V) | de -30 ° à +55° | 175 x 44 x 30 mm | Filaire |
| R4-5A-CV | DC5V à DC24V | 100/240/480W (5 / 12 / 24V) | de -30 ° à +55° | 175 x 44 x 30 mm | Radio Fréquence |

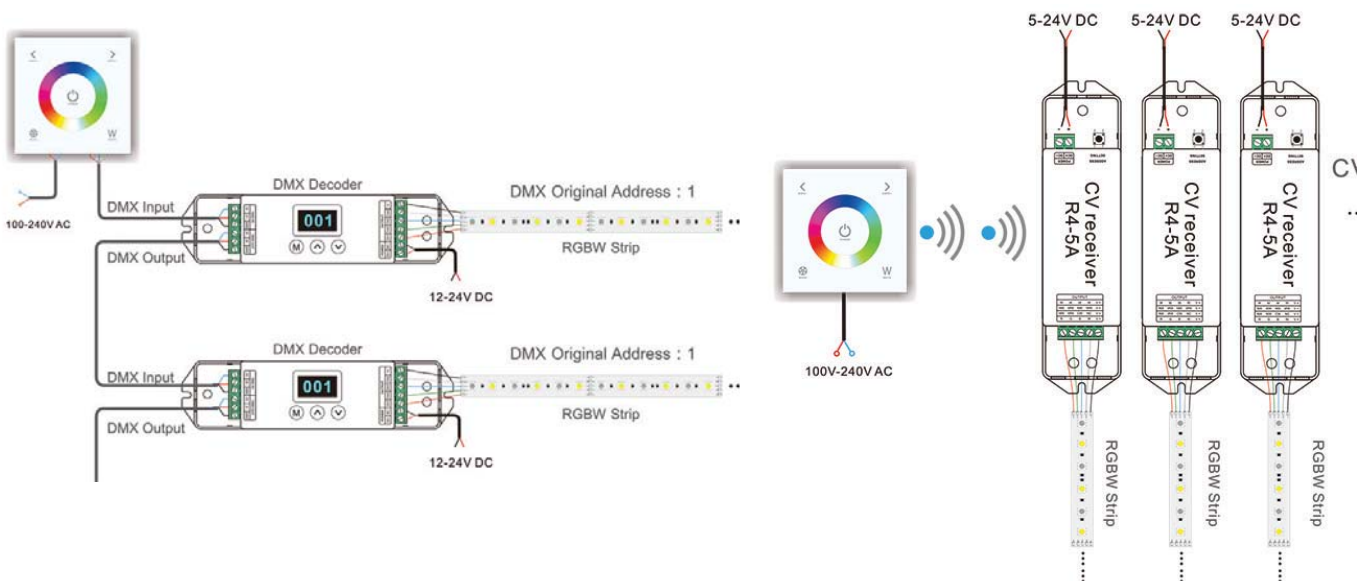

Certifications
CE - RoHS