


DX8 Commande DMX 4 Zones



Référence	Tension d'alimentation	Signal	RF Distance	Dimensions	Installation
DX8	100 - 240V AC	RF 2.4G + DMX512	30 mètres	86 x 86 x 36 mm	Boite standard 86

Modes Préenregistrés	
Static	Rouge - Vert - Bleu - Jaune - Violet - Cyan - Blanc - Blanc Chaud
Changement Sec	RGB - 7 couleurs
Changement Progressif	RGB - 7 couleurs

Décodeur DMX					
Référence	Tension d'alimentation	Puissance maximum de sortie	Température de Fonctionnement	Dimensions	Connection
LT-820-5A	DC5V à DC24V	100/240/480W (5 / 12 / 24V)	de -30 ° à +55°	175 x 44 x 30 mm	Filaire
R4-5A-CV	DC5V à DC24V	100/240/480W (5 / 12 / 24V)	de -30 ° à +55°	175 x 44 x 30 mm	Radio Fréquence

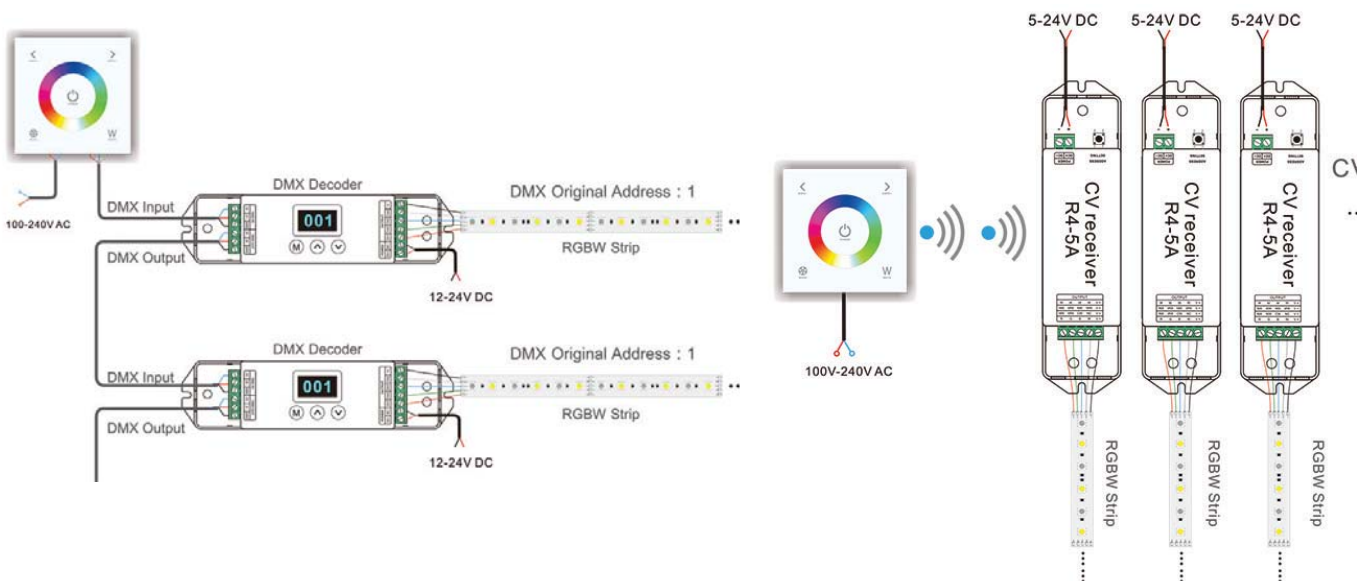

Certifications
CE - RoHS