

EES4-G 4,2 watts





Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
EES4-G-2700	Verre / aluminium	4,2 w	2700K	75 lm
EES4-G-3000	Verre / aluminium	4,2 w	3000K	80 lm
EES4-G-4000	Verre / aluminium	4,2 w	4000K	95 lm

Caractéristiques Luminaire

Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie	Option
ø75 mm	ø95 x 47 mm	80	67	120°	non	non	CREE	30 000 h	3 ans	

Caractéristiques Alimentation

Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement
AC100 - 265V (24Vdc)	50 - 60 Hz	de -20° à +70°

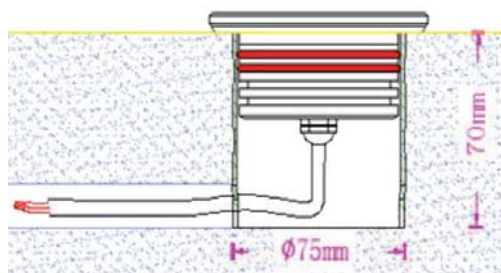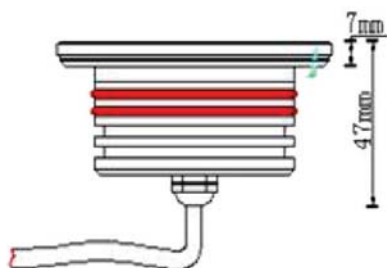

Certifications

CE - RoHS