

# GE-L2-48 48 watts



Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
GE-L2-48-BL-2700	Blanc	2 x 24 w	2700K	4500 lm
GE-L2-48-BL-3000	Blanc	2 x 24 w	3000K	4760 lm
GE-L2-48-BL-4000	Blanc	2 x 24 w	4000K	5000 lm
GE-L2-48-NR-2700	Noir	2 x 24 w	2700K	2500 lm
GE-L2-48-NR-3000	Noir	2 x 24 w	3000K	4760 lm
GE-L2-48-NR-4000	Noir	2 x 24 w	4000K	5000 lm

## Caractéristiques Luminaire



Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	UGR	RG	MacAdam	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
306 x 155 mm	325 x 175 x 140 mm	97	54	19	0	2	24°- 45°	non	oui	Citizen	50 000 h	5 ans

## Caractéristiques Alimentation


Tension d'alimentation	Fréquence	Tension de Sortie	Température de Fonctionnement
200 - 250V	50 - 60 Hz		de -20° à +45°

## Options

Triac Variation
Variation 1-10V
DALI

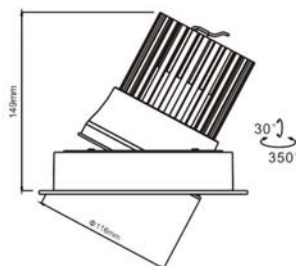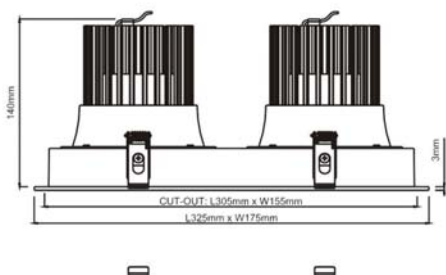

## 48W 24°

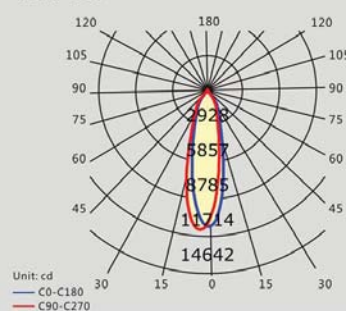

## H(m) E(lx) D(m)

1.0	11432	0.48
2.0	2858	0.95
3.0	1270	1.43
4.0	715	1.91
5.0	457	2.39
6.0	317	2.86
7.0	233	3.34

## Certifications

CE - RoHS - 960°