

# GE-M2-28 28 watts



Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
GE-M2-14-BL-2700	Blanc	2 x 14 w	2700K	2600 lm
GE-M2-14-BL-3000	Blanc	2 x 14 w	3000K	2760 lm
GE-M2-14-BL-4000	Blanc	2 x 14 w	4000K	3000 lm
GE-M2-14-NR-2700	Noir	2 x 14 w	2700K	2600 lm
GE-M2-14-NR-3000	Noir	2 x 14 w	3000K	2760 lm
GE-M2-14-NR-4000	Noir	2 x 14 w	4000K	3000 lm

## Caractéristiques Luminaire



Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	UGR	RG	MacAdam	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
230 x 115 mm	250 x 135 x 113 mm	97	54	19	0	2	24° - 30° - 38°	non	oui	Citizen	50 000 h	5 ans

## Caractéristiques Alimentation

Tension d'alimentation	Fréquence	Tension de Sortie	Température de Fonctionnement
200 - 250V	50 - 60 Hz		de -20 ° à +45°

## Options

Triac Variation
Variation 1-10V
DALI

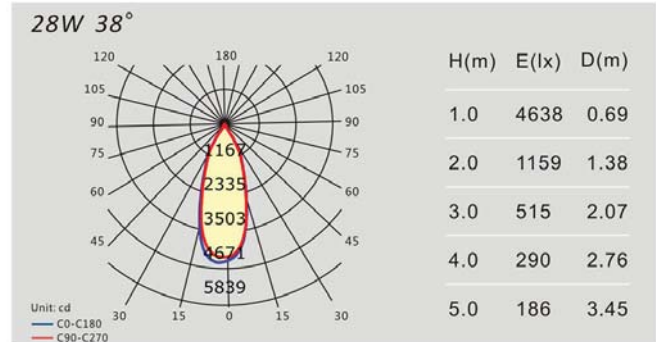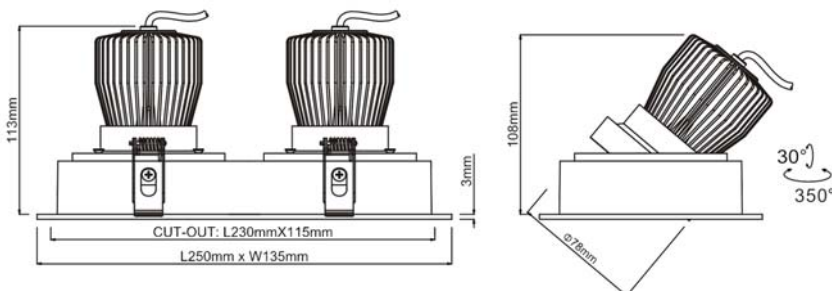

## Certifications

CE - RoHS - 960°