



# Linear

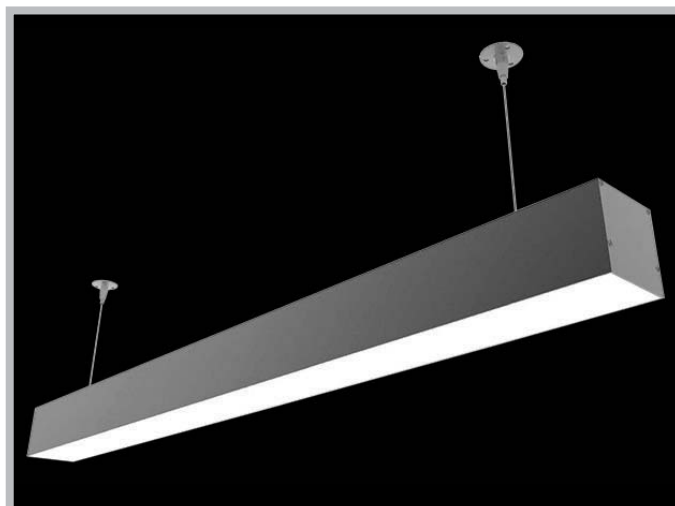

Référence	Dimensions	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
LIN12-600-1-3000	600 x 50 x 72 mm	Gris / Noir	12 w	3000K	1400 lm
LIN12-600-1-4000	600 x 50 x 72 mm	Gris / Noir	12 w	4000K	1560 lm
LIN24-1200-1-3000	1200 x 50 x 72 mm	Gris / Noir	24 w	3000K	2800 lm
LIN24-1200-1-4000	1200 x 50 x 72 mm	Gris / Noir	24 w	4000K	3120 lm
LIN30-1500-1-3000	1500 x 50 x 72 mm	Gris / Noir	30 w	3000K	3500 lm
LIN30-1500-1-4000	1500 x 50 x 72 mm	Gris / Noir	30 w	4000K	3900 lm

## Caractéristiques Luminaire

Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement	IRC	IP	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
AC 100- 277 V	50 - 60 Hz	de -20° à +40°	80	54	120°	non	non	Epistar	50 000 h	5 ans

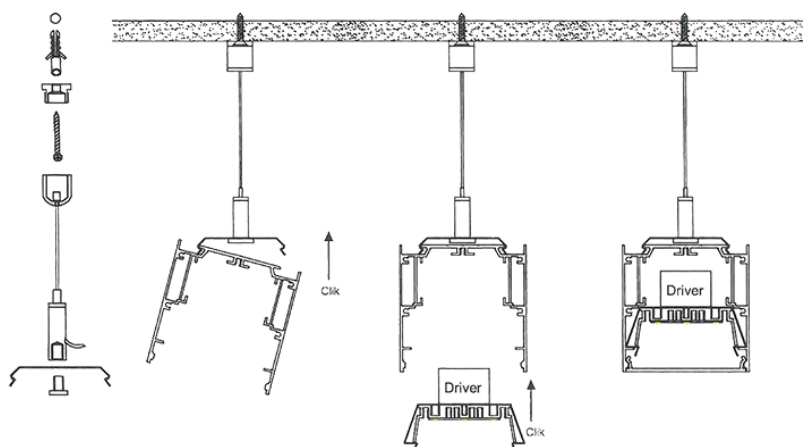

## Certifications

CE - RoHS