


PANEL UGR16

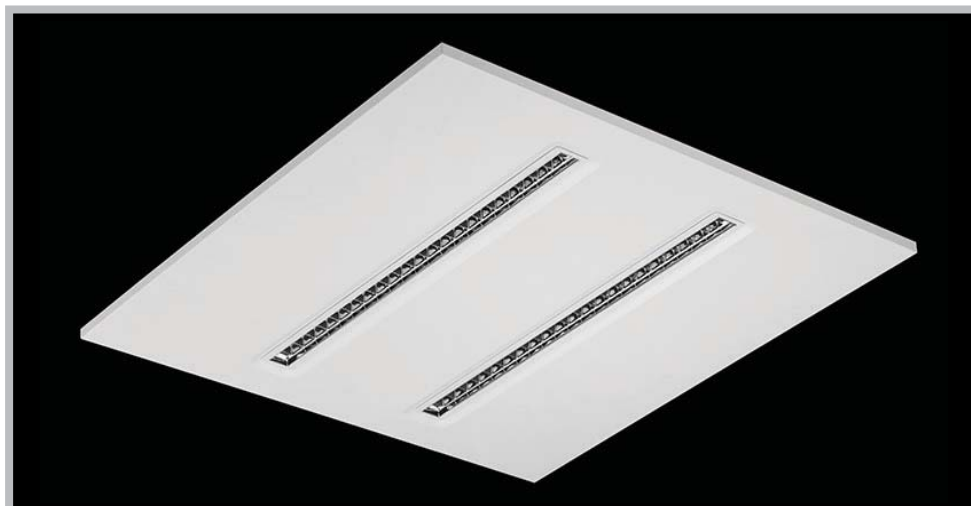

Référence	Taille Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
PAN30-UGR16-595*595-3000	595 x 595 x 13 mm	30 w	3000K	4500 lm
PAN30-UGR16-595*595-4000	595 x 595 x 13 mm	30 w	4000K	4700 lm
PAN30-UGR16-1195*295-3000	1195 x 295 x 13 mm	30 w	3000K	4500 lm
PAN30-UGR16-1195*295-4000	1195 x 295 x 13 mm	30 w	4000K	4700 lm

Caractéristiques Luminaire											
IRC	IP	URG	RG	MacAdam	Angle de Diffusion	Variable	Diode	Performances	Diffuseur	Durée de Vie	Garantie
80	22	16	0	3	85°	En Option	Epistar	150 lm / W	Mitsubishi Laser	50 000 h	5 ans

Caractéristiques Alimentation			
Alimentation	Tension d'alimentation	Fréquence	Tension de Sortie
Lifud	AC 220 - 240V	50 - 60 Hz	

Option
1-10V Variation
DALI

Certifications
CE - RoHS