

PES15-COB

15 watts



Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
PES15-COB-2700	Inox	15 w	2700K	1250 lm
PES15-COB-3000	Inox	15 w	3000K	1320 lm
PES15-COB-4000	Inox	15 w	4000K	1450 lm

Caractéristiques Luminaire

Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	IK	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
ø102 mm	ø106 x 82 mm	80	67	09	25° - 40° - 60°	non	non	CREE	30 000 h	3 ans

Caractéristiques Alimentation


Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement
AC100-245V	50 - 60 Hz	de -25° à +50°

Résistance

Résistance aux Chocs	Verre Trempé	Carrossable
IK09	10 mm	2000 kg

Photometric Data (3000K, 1x25°) & Illumination Picture

Light Distribution Curve [Unit: cd]


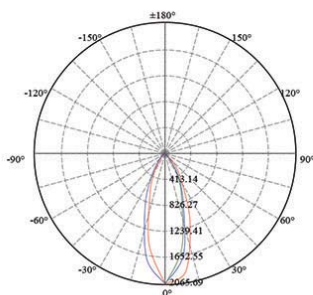


Lux distance Curve

Distance (m)	Illuminance at a Distance	
	Center Beam LUX	Beam Width (V x H)
2m	511.69 LUX	1.4m x 1.3m
4m	127.92 LUX	2.7m x 2.6m
6m	56.85 LUX	4.1m x 3.9m
8m	31.98 LUX	5.4m x 5.2m
10m	20.47 LUX	6.8m x 6.6m
12m	14.21 LUX	8.2m x 7.9m

Vert. Spread: 37.6 Horiz. Spread: 36.3

Illumination Picture

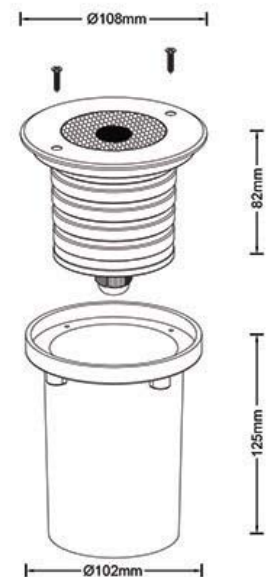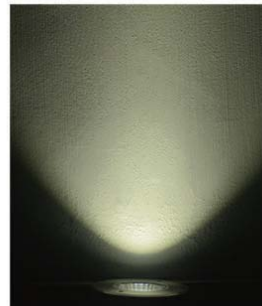

Certifications

CE - RoHS