

PES30-ASYM 30 watts



Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
PES30-ASYM-2700	Inox	30 w	2700K	2280 lm
PES30-ASYM-3000	Inox	30 w	3000K	2400 lm
PES30-ASYM-4000	Inox	30 w	4000K	2500 lm

Caractéristiques Luminaire




Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	IK	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
ø165 mm	ø180 x 72 mm	80	67	09	15° inclin : 60°	non	non	CREE	30 000 h	3 ans

Caractéristiques Alimentation

Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement
AC100-240V	50 - 60 Hz	de -25° à +50°


Résistance

Résistance aux Chocs	Verre Trempé	Carrossable
IK09	10 mm	2000 kg

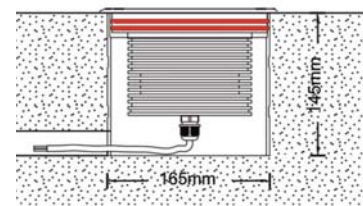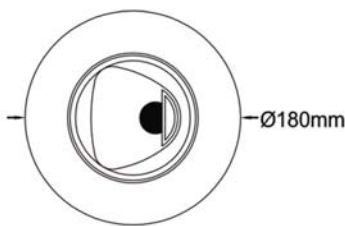


Photometric Data (3000K, 15°+60°) & Illumination Picture

Light Distribution Curve [Unit: cd]

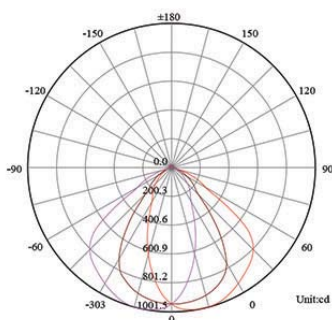

Lux distance Curve

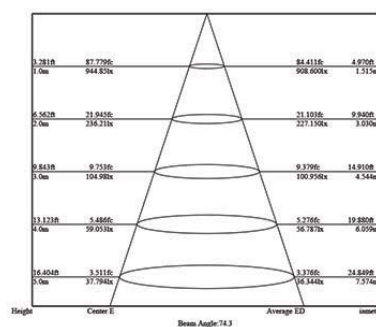

Illumination Picture



Certifications

CE - RoHS