

PRO12-P-A

12 watts



Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
PRO12-P-A-2700	Aluminium / Noir	12 w	2700K	470 lm
PRO12-P-A-3000	Aluminium / Noir	12 w	3000K	500 lm
PRO12-P-A-4000	Aluminium / Noir	12 w	4000K	550 lm

Caractéristiques Luminaire





Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	IK	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
	ø61 x 100 mm	80	67	04	Zoom 10° à 60°	non	oui	CREE	30 000 h	3 ans

Caractéristiques Alimentation

Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement
AC95-265V	50 - 60 HZ	de -25° à +50°


Résistance

Résistance aux Chocs	Verre Trempé	Carrossable
IK04		

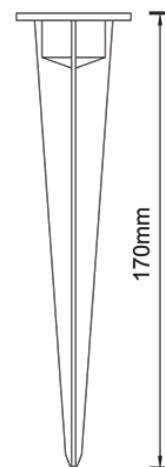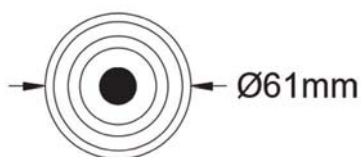


Photometric Data (3000K, 10°, 60°) & Illumination Picture

Light Distribution Curve [Unit: cd]

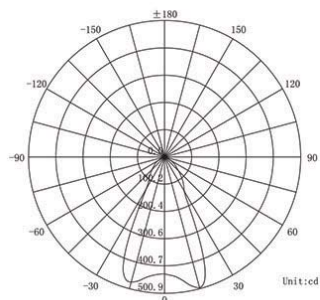

Lux distance Curve

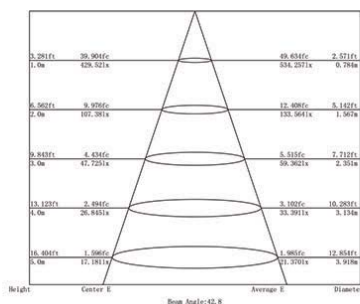

Illumination Picture



Certifications

CE - RoHS