

PRO15-P 15 watts



Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
PRO15-P-2700	Aluminium / Noir	15 w	2700K	1100 lm
PRO15-P-3000	Aluminium / Noir	15 w	3000K	1200 lm
PRO15-P-4000	Aluminium / Noir	15 w	4000K	1350 lm

Caractéristiques Luminaire




Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	IK	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
	ø61 x 100 mm	80	67	04	25°-38°-60°	non	oui	CREE	30 000 h	3 ans

Caractéristiques Alimentation

Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement
AC95-265V	50 - 60 HZ	de -25° à +50°


Résistance

Résistance aux Chocs	Verre Trempé	Carrossable
IK04		

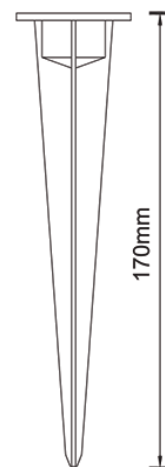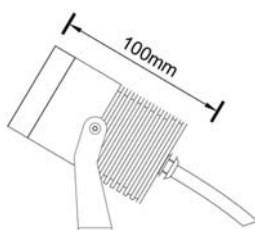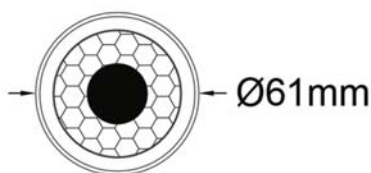

Photometric Data (3000K, 25°) & Illumination Picture

Light Distribution Curve [Unit: cd]

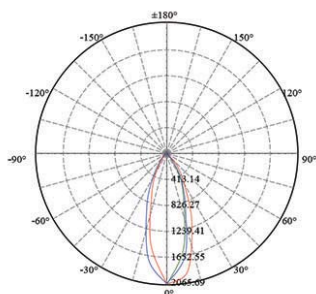

Lux distance Curve

Illuminance at a Distance			
Center Beam LUX	Beam Width V	Beam Width H	
511.69 LUX	1.4m	1.3m	2m
127.92 LUX	2.7m	2.6m	4m
56.85 LUX	4.1m	3.9m	6m
31.98 LUX	5.4m	5.2m	8m
20.47 LUX	6.8m	6.6m	10m
14.21 LUX	8.2m	7.9m	12m

Vert. Spread: 37.6 Horiz. Spread: 36.3

Illumination Picture



Certifications

CE - RoHS