


SP115-02-20

20 watts

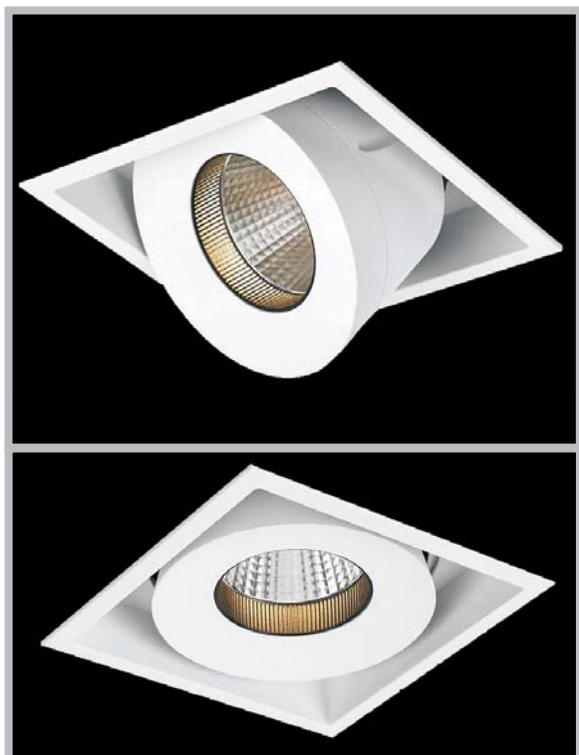

Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
SP115-02-20-BL-2700	Blanc	20 w	2700K	2100 lm
SP115-02-20-BL-3000	Blanc	20 w	3000K	2200 lm
SP115-02-20-BL-4000	Blanc	20 w	4000K	2333 lm
SP115-02-20-NR-2700	Noir	20 w	2700K	2100 lm
SP115-02-20-NR-3000	Noir	20 w	3000K	2200 lm
SP115-02-20-NR-4000	Noir	20 w	4000K	2333 lm

Caractéristiques Luminaire



Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	UGR	RG	MacAdam	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
115 x 115mm	125 x 125 x 128mm	97	43	16	0	2	24°-38°-45°	oui	oui	Citizen	50 000 h	5 ans

Caractéristiques Alimentation

Tension d'alimentation	Fréquence	Tension de Sortie	Température de Fonctionnement
200 - 250V	50 - 60 Hz	500mA 35Vdc	de -20 ° à +45°

Options

Variation 1-10V
DALI
Puissance 30w et 32w

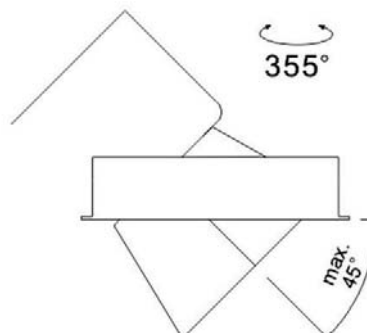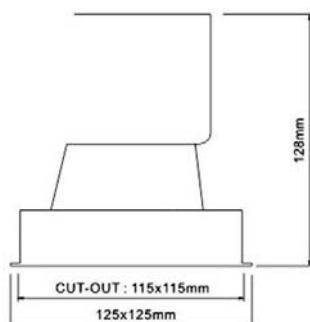

Certifications

CE - RoHS - 960°