


# STR60-3528-4,8 4,8 watts



Référence	Couleur Température	Flux Lumineux
STR60-3528-4,8-2700	2700K	360 lm / mts
STR60-3528-4,8-3000	3000K	380 lm / mts
STR60-3528-4,8-4000	4000K	420 lm / mts

Caractéristiques Luminaire										
Dimensionse	Coupe	Puissance	Tension d'alimentation	IRC	IP	RG	MacAdam	Diode	Durée de Vie	Garantie
5000 x 8 mm	100 mm	4,8 w / mts	24 Vdc	90	54	0	3	Epistar	50 000 h	5 ans

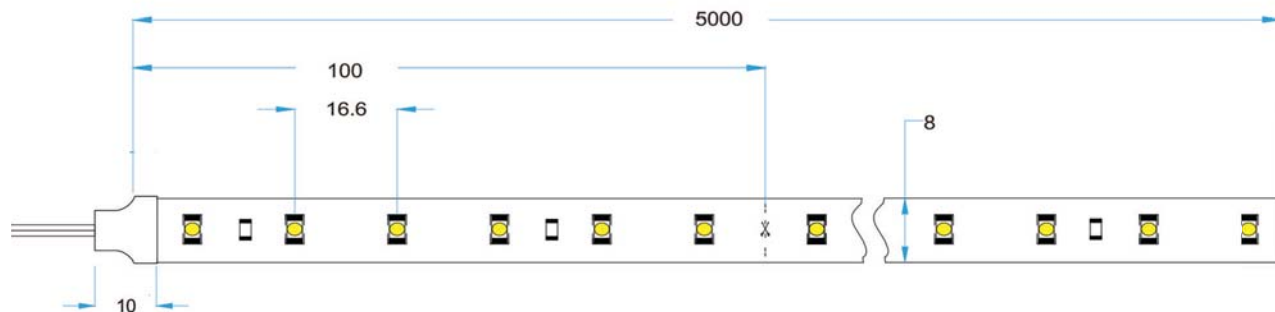

<b>LP1707D</b> 	<b>LP2507</b> 	<b>LP1715K</b> 	<b>LP2515D</b> 	<b>LP1919H</b> 	<b>LP1616</b> 	<b>LP1908</b> 
<b>LP1906</b> 	<b>LP1912</b> 	<b>LP1202</b> 	<b>LP7024</b> 	<b>LD3636</b> 	<b>LR1806</b> 	

Certifications
CE - RoHS