


T8 compatible Self ferromagnétique et électronique

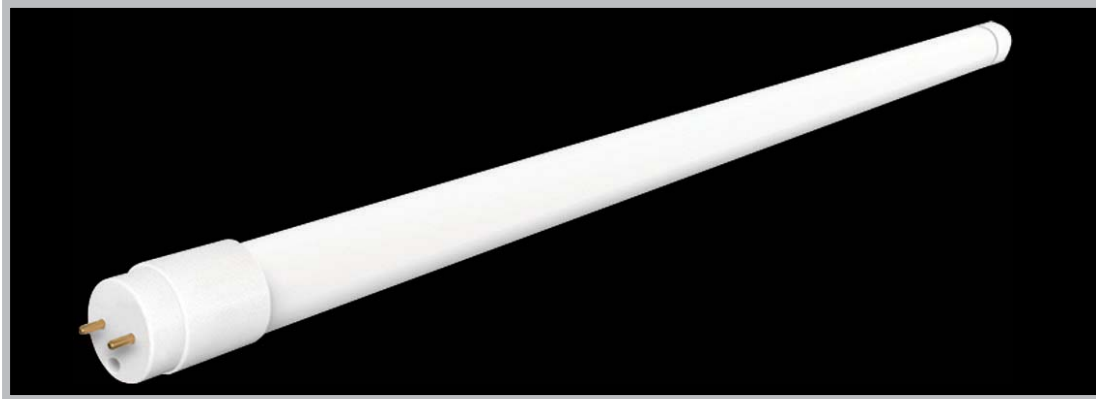

Référence	Dimensions	Poids	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
T8FE-9-600-3000	598 x 26 mm	210 g	9 w	3000K	800 lm
T8FE-9-600-4000	598 x 26 mm	210 g	9 w	4000K	900 lm
T8FE-18-1200-3000	1198 x 26 mm	280 g	18 w	3000K	1650 lm
T8FE-18-1200-4000	1198 x 26 mm	280 g	18 w	4000K	1800 lm
T8FE-23-1500-3000	1498 x 26 mm	380 g	23 w	3000K	2160 lm
T8FE-23-1500-4000	1498 x 26 mm	380 g	23 w	4000K	2400 lm

Caractéristiques Luminaire

Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement	IRC	IP	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
AC 100- 277 V	50 - 60 Hz	de -20° à +40°	82	20	160°	non	non	Epistar	50 000 h	5 ans

Certifications

CE - RoHS - Conforme à l'ESTI