

AR70-7-Dim 7 watts




Référence	Dimensions	Poids	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
AR70-7-Dim-2700	ø70 x 48,5 mm	120 g	7 w	2700K	360 lm
AR70-7-Dim-3000	ø70 x 48,5 mm	120 g	7 w	3000K	380 lm
AR70-7-Dim-4000	ø70 x 48,5 mm	120 g	7 w	4000K	400 lm

Caractéristiques Luminaire



Tension d'alimentation	Fréquence	Culot	Température de Fonctionnement	IRC	IP	Angle de Diffusion	Variable	Diode	Durée de Vie	Garantie
100-240VAC (avec Alimentation)	50 - 60 Hz	B15	de -5° à +35°	90	20	36°	oui	CREE	45 000 h	3 ans

2700K 36°

Light Distribution

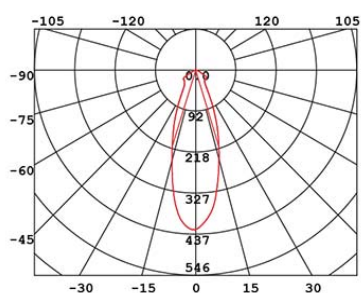

Average Illuminance Figure

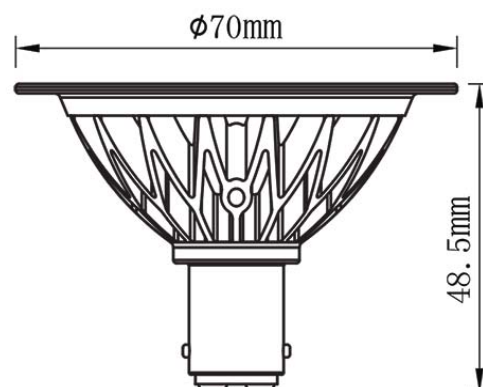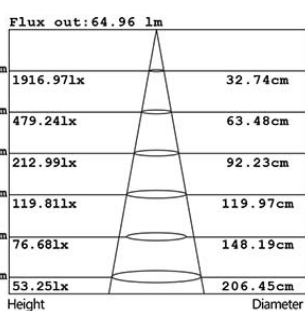

Certifications

CE - RoHS