

DT145-C03-24 24 watts





Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
DT145-C03-24-BL-2700	Blanc	24 w	2700K	1300 lm
DT145-C03-24-BL-4000	Blanc	24 w	4000K	2016 lm
DT145-C03-24-NR-2700	Noir	24 w	2700K	1300 lm
DT145-C03-24-NR-4000	Noir	24 w	4000K	2016 lm

Caractéristiques Luminaire

Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie	Option
ø145 mm	ø160 x 129 mm	97	65	24° - 45°	non	non	Bridgelux	50 000 h	5 ans	Triac variable - Dali - 1-10V

Caractéristiques Alimentation

Tension d'alimentation	Fréquence	Tension de Sortie	Température de Fonctionnement
200 - 250V	50 - 60 Hz	700 mA	de -20 ° à +45°

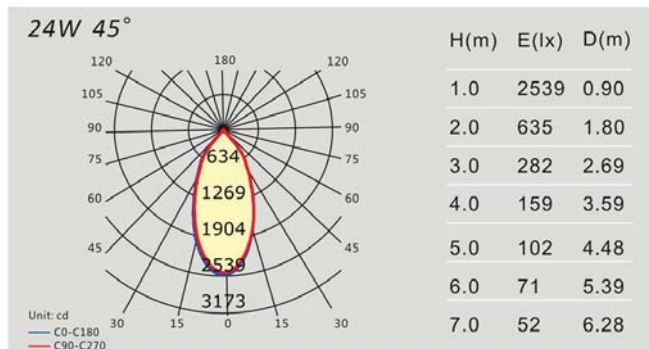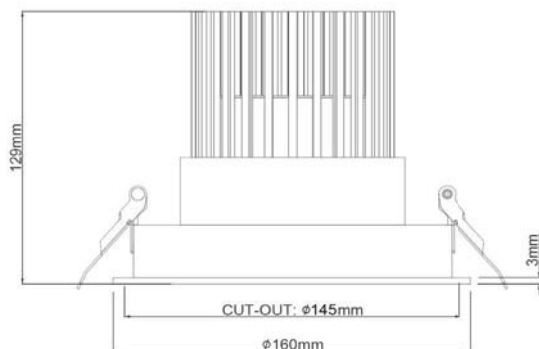

Certifications

CE - RoHS - 960°