

EES12-COB 12 watts






Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
EES12-COB-2700	Inox	12 w	2700K	920 lm
EES12-COB-3000	Inox	12 w	3000K	940 lm
EES12-COB-4000	Inox	12 w	4000K	1000 lm



Caractéristiques Luminaire										
Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	IK	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
ø100 mm	ø116 x 72 mm	80	67	08	20° - 38° - 60°	non	non	CREE	30 000 h	3 ans

Caractéristiques Alimentation		
Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement
DC24V		de -25° à +50°

Résistance		
Résistance aux Chocs	Verre Trempé	Carrossable
IK08	8 mm	2000 kg

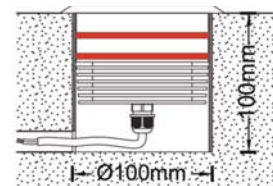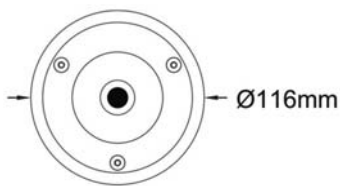

Photometric Data (3000K, 1x38°) & Illumination Picture

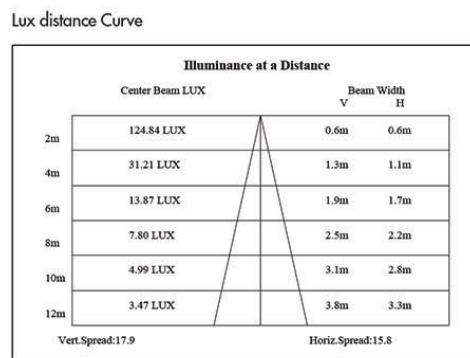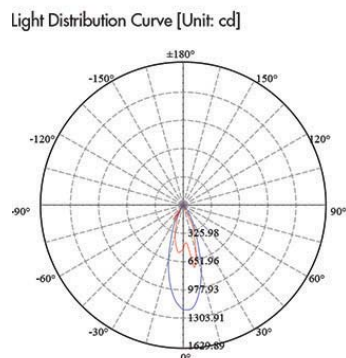

Certifications
CE - RoHS