

PES25-COB 25 watts



Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
PES25-COB-2700	Inox	25 w	2700K	2000 lm
PES25-COB-3000	Inox	25 w	3000K	2100 lm
PES25-COB-4000	Inox	25 w	4000K	2300 lm

Caractéristiques Luminaire




Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	IK	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
ø110 mm	ø135 x 107 mm	80	67	09	20° - 38° - 60°	non	non	CREE	30 000 h	3 ans

Caractéristiques Alimentation

Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement
AC95-265V	50 - 60 Hz	de -25° à +50°


Résistance

Résistance aux Chocs	Verre Trempé	Carrossable
IK09	10 mm	2000 kg

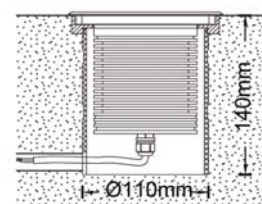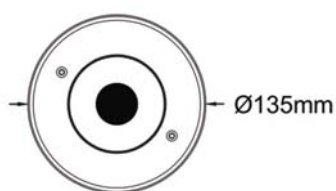


Photometric Data (3000K, 1x30°) & Illumination Picture

Light Distribution Curve [Unit: cd]

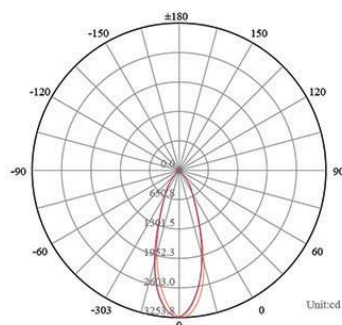

Lux distance Curve

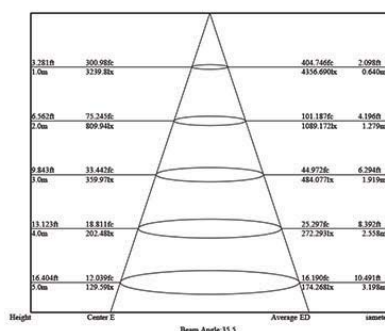

Illumination Picture



Certifications

CE - RoHS