

PES9-COB 9 watts






Référence	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
PES9-COB-2700	Inox	9 w	2700K	680 lm
PES9-COB-3000	Inox	9 w	3000K	700 lm
PES9-COB-4000	Inox	9 w	4000K	750 lm

Caractéristiques Luminaire										
Taille de Coupe	Taille Luminaire	IRC	IP	IK	Angle de Diffusion	Variable	Orientable	Diode	Durée de Vie	Garantie
ø66 mm	ø78 x 60 mm	80	67	08	25° - 40° - 60°	non	non	CREE	30 000 h	3 ans


Caractéristiques Alimentation		
Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement
AC100-245V	50 - 60 Hz	de -25° à +50°

Résistance		
Résistance aux Chocs	Verre Trempé	Carrossable
IK08	8 mm	2000 kg

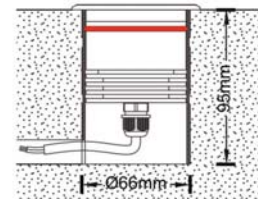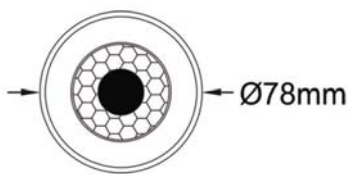


Photometric Data (3000K, 1x40°) & Illumination Picture

Light Distribution Curve [Unit: cd]

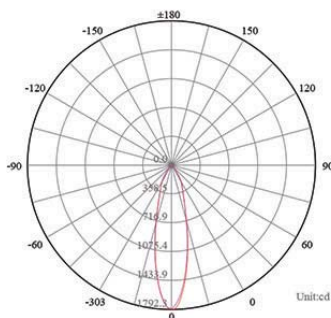

Lux distance Curve

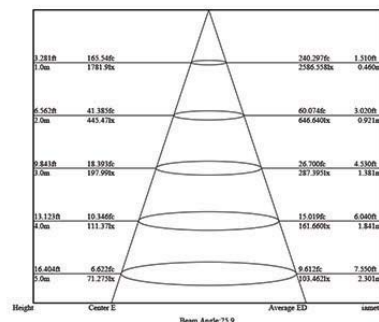

Illumination Picture



Certifications
CE - RoHS