


# STR120-3528-CCT-Adj-19,2 19,2 watts



Référence	Couleur Température	Flux Lumineux
STR120-3528-CCT-Adj-19,2	2500K à 6000K	1450 lm / mts

Caractéristiques Luminaire										
Dimensionse	Coupe	Puissance	Tension d'alimentation	IRC	IP	RG	MacAdam	Diode	Durée de Vie	Garantie
5000 x 10 mm	50 mm	19,2 w / mts	24 Vdc	90	20 / 67	0	3	Epistar	50 000 h	3 ans

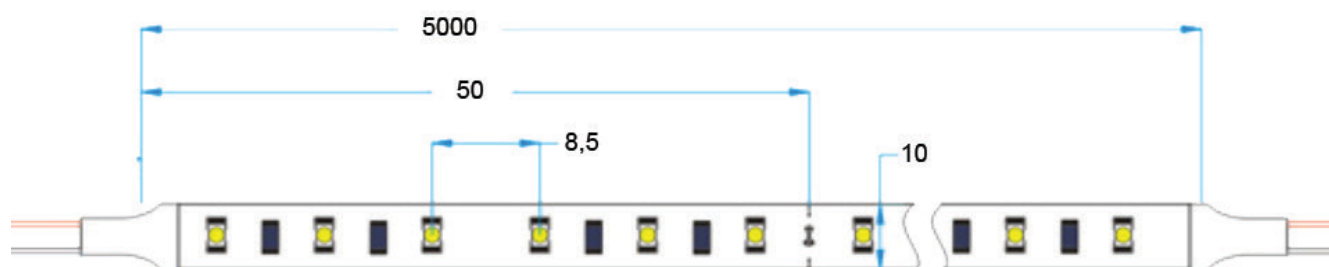

<b>LP1707D</b> 	<b>LP2507</b> 	<b>LP1715K</b> 	<b>LP2515D</b> 	<b>LP1919H</b> 	<b>LP1616</b> 	<b>LP1908</b> 
<b>LP1906</b> 	<b>LP1912</b> 	<b>LP1202</b> 	<b>LP7024</b> 	<b>LD3636</b> 	<b>LR1806</b> 	

Certifications
CE - RoHS