





# WAW9-3 9 watts

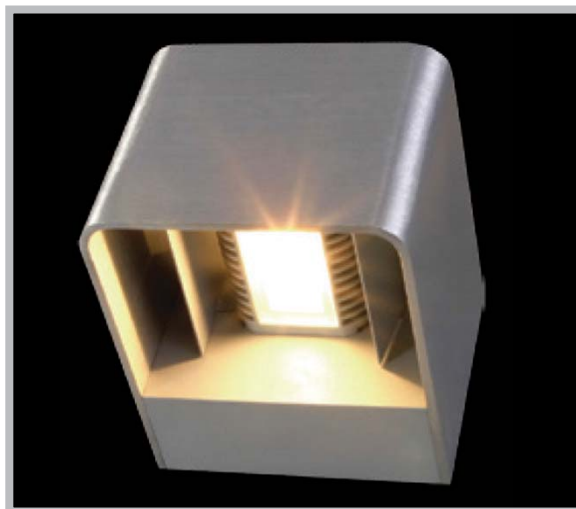

Référence	Dimensions	Couleur Luminaire	Puissance	Couleur Température	Flux Lumineux
WAW9-3-3000	110 x 125 x 90 mm	Blanc / Gris / Noir	9w	3000K	495 lm
WAW9-3-4000	110 x 125 x 90 mm	Blanc / Gris / Noir	9w	4000K	550 lm

## Caractéristiques Luminaire

Tension d'alimentation	Fréquence	Température de Fonctionnement	IRC	IP	IK	Angle de Diffusion	Variable	Diode	Durée de Vie	Garantie
AC 100- 240 V	50 - 60 Hz	de -20° à +50°	85	65	08	120°	Non	Edison	50 000 h	3 ans

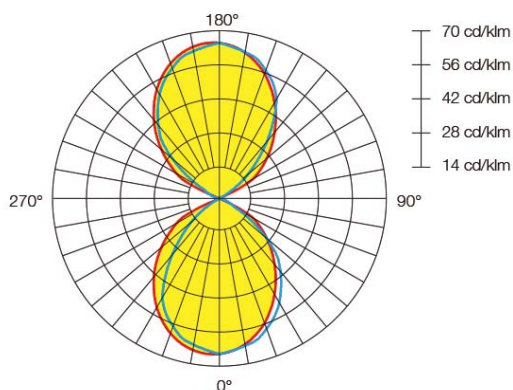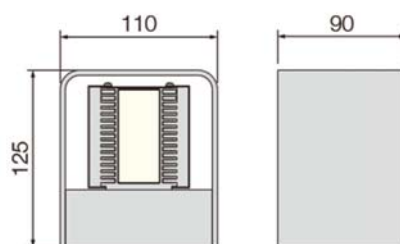

Distance	Average Illuminanc	Diameter
1m	30.41, 65.06 lx	184.44 cm
2m	7.602, 16.26 lx	368.88 cm
3m	3.379, 7.229 lx	553.31 cm
4m	1.900, 4.066 lx	737.75 cm
5m	1.216, 2.602 lx	922.19 cm

Output lumens: 83.07 lm

Certifications

CE - RoHS